


Metallschutzrohre

| Hub C (mm) | GF 8/19 | | GF10/22 | | GF 14/28 | |
|---------------|--------------|----|--------------|------|--------------|------|
| | Material-Nr. | a | Material-Nr. | a | Material-Nr. | a |
| 75 | GF-280.845 | 24 | GF-280.852 | 27,5 | - | - |
| 100 | GF-280.846 | 24 | GF-280.853 | 27,5 | GF-280.858 | 34,6 |
| 125 | GF-280.847 | 24 | GF-280.854 | 27,5 | - | - |
| 150 | GF-280.848 | 24 | GF-280.855 | 27,5 | GF-280.859 | 34,6 |
| 200 | GF-280.849 | 24 | GF-280.856 | 27,5 | GF-280.860 | 34,6 |
| 250 | GF-280.850 | 24 | GF-280.868 | 27,5 | GF-280.861 | 34,6 |
| 275 | - | - | - | - | GF-280.966 | 34,6 |
| 300 | GF-280.851 | 24 | GF-280.857 | 27,5 | GF-280.862 | 34,6 |
| 350 | - | - | GF-280.934 | 27,5 | GF-280.863 | 34,6 |
| 400 | - | - | GF-280.935 | 27,5 | GF-280.864 | 34,6 |
| 450 | - | - | - | - | GF-280.865 | 34,6 |
| 500 | - | - | - | - | GF-280.866 | 34,6 |




Kunststoffschutzrohre

| Hub C (mm) | GF 6/15 | | GF8/19 | | GF 10/22 | |
|---------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|
| | Material-Nr. | a | Material-Nr. | a | Material-Nr. | a |
| 75 | GF-672314 | 23 | GF-672321 | 26 | - | - |
| 100 | GF-672315 | 24 | GF-672322 | 26 | GF-672334 | 32 |
| 125 | GF-672316 | 24 | GF-672323 | 26 | - | - |
| 150 | GF-672317 | 24 | GF-672324 | 26 | GF-672335 | 32 |
| 175 | - | - | GF-672325 | 26 | - | - |
| 200 | GF-672318 | 24 | GF-672326 | 26 | GF-672336 | 32 |
| 225 | - | - | GF-672327 | 26 | - | - |
| 250 | GF-672319 | 24 | GF-672328 | 26 | GF-672337 | 32 |
| 275 | - | - | - | - | GF-672339 | 32 |
| 300 | GF-672320 | 24 | GF-672329 | 26 | GF-672340 | 32 |
| 350 | - | - | GF-672330 | 26 | GF-672341 | 32 |
| 400 | - | - | GF-672331 | 26 | GF-672342 | 32 |
| 450 | - | - | - | - | GF-672344 | 32 |
| 500 | - | - | GF-672332 | - | GF-672345 | 32 |
| 550 | - | - | GF-672333 | - | - | - |

Stützrohre

auf Anfrage erhältlich

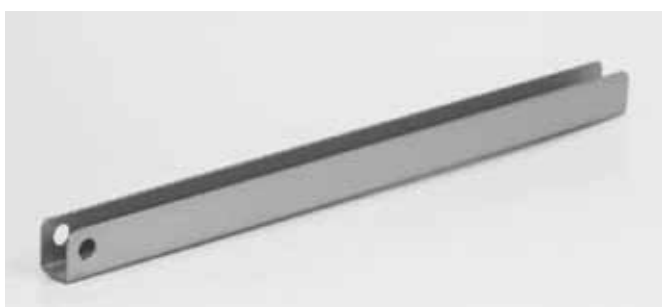

Eine Blockierstütze wird auf eine ausgeschobene Gasfeder geklappt, um die Kolbenstange am Einfahren zu hindern. Dadurch werden Gasfedern noch sicherer. Die Befestigung der Blockierstütze erfolgt mit einem Auge.



Das Schutzrohr deckt die Kolbenstange ab und schützt diese so vor Beschädigung und Schmutz.